



# 乾式変圧器

## 結線図



相数	1	相
周波数	50/60	Hz
容量	100	kVA
1次電圧	F440-R420-F400 / F220-R210-F200	V
2次電圧	210-105 (1φ3W専用)	V
2次電流	476	A
耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM 1310	
総質量	590	kg
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上げ	


## 端子板

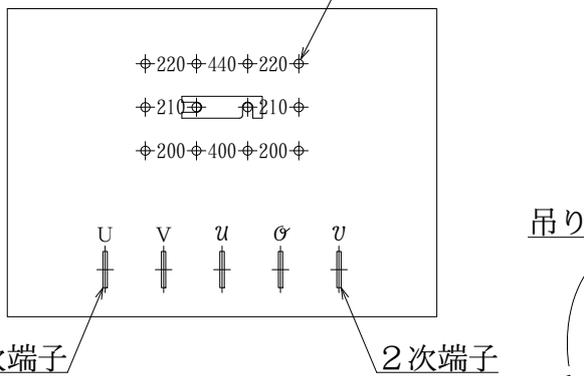



## 備考

- \* 出荷時タップ 420V
- \* 混触防止板付 (ケース内接地)
- \* ケース底部に一部通気孔を装備
- \* ハンドル (タケン) : A-485-4-1 (キ-No.R200)
- \* 蝶番 (タケン) : B-1078-14

## 吊り手部詳細



## 1次・2次端子詳細

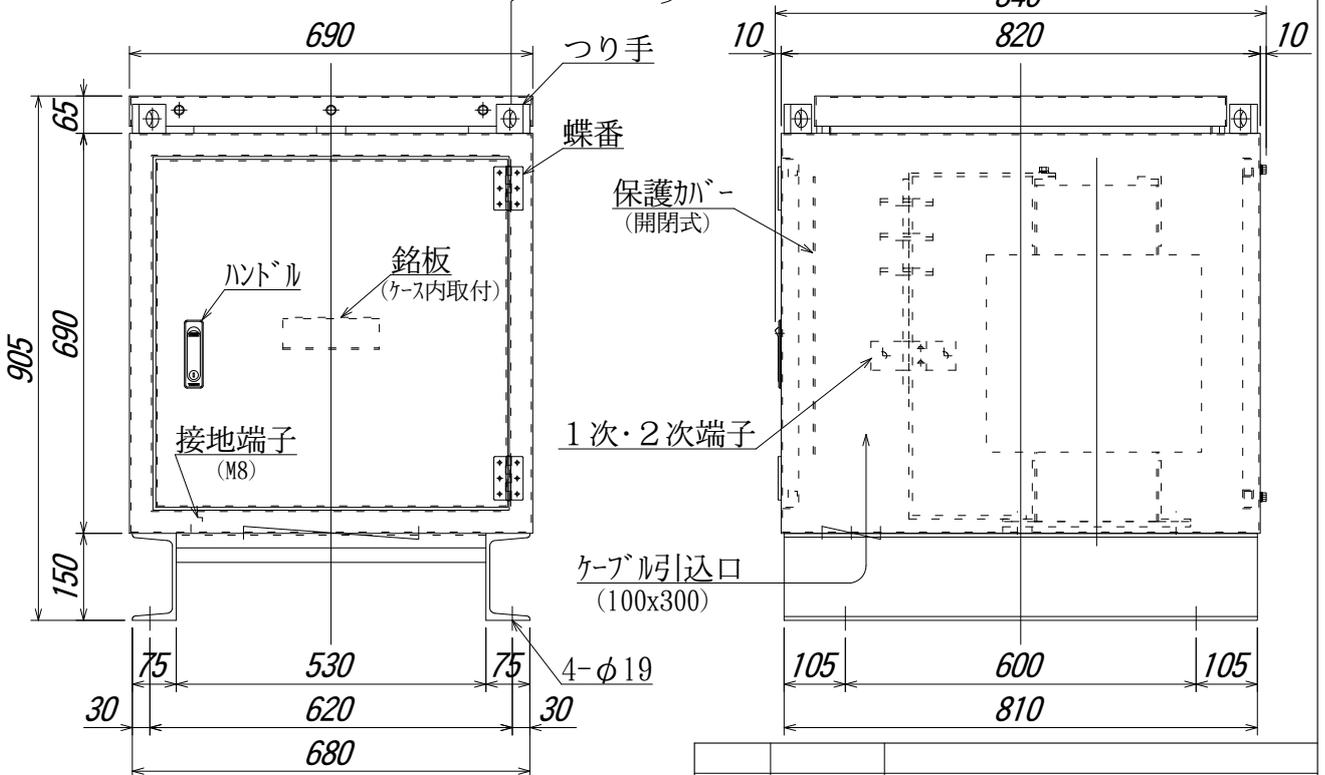

符号 MARK	年, 月, 日 DATE	記 事 CONTENTS
変 更		CHANGE

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE
単位 UNITS	17.04.28	内田	野田	内山		屋外用防雨型ケース入乾式変圧器 HDH-100
尺度 SCALE						