


乾式変圧器


相数	1	相
周波数	50/60	Hz
容量	20	kVA
1次電圧	F440-R420-F400/ F220-R210-F200	V
2次電圧	210-105/105 (1φ3W, 1φ2W共用)	V
2次電流	95.2 / 190	A
耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
総質量	185	kg
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上げ	
備考		

結線図



接続	電圧 (V)	
u ₂ - v ₁	210-105	1φ3W
u ₁ - u ₂ , v ₁ - v ₂	105	1φ2W

- * 出荷時タップ 1次420V
2次210-105V (1φ3W)
- * 混触防止板付 (ケース内接地)
- * ケース底部に一部通気孔を装備
- * ハンドル (タゲン) : A-485-4-1 (キ-No.R200)
- * 蝶番 (タゲン) : B-1078-14

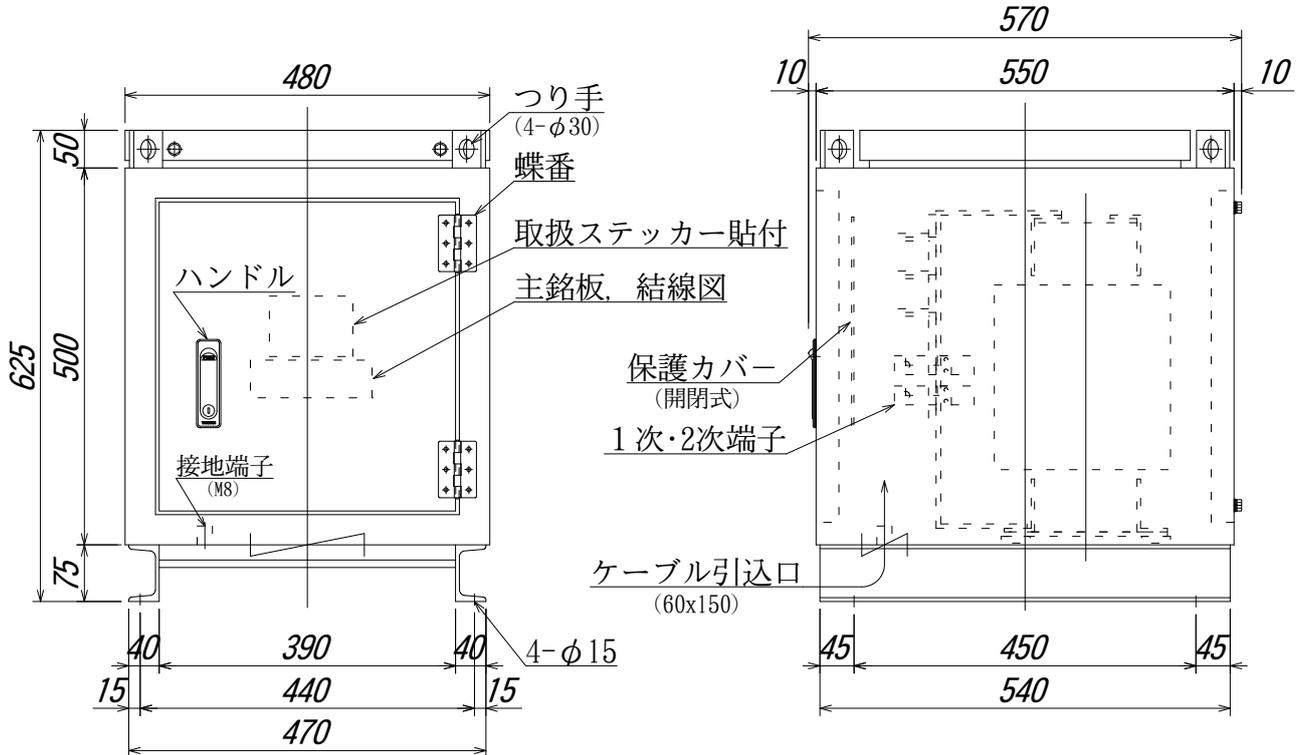

	HDH-20(保護カバー付仕様)
符号 MARK	年,月,日 DATE
記事 CONTENTS	変更 CHANGE

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE
単位 UNITS	15.05.13	内田	野田	内山	古田	屋外防雨型ケース入乾式変圧器 HDH-20
尺度 SCALE						