


乾式変圧器


相数	1	相
周波数	50/60	Hz
容量	30	kVA
1次電圧	F440-R420-F400/ F220-R210-F200	V
2次電圧	210-105/105 (1φ3W, 1φ2W共用)	V
2次電流	143 / 286	A
耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
総質量	225	kg
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上げ	
備考		

結線図



接続	電圧 (V)	
u2 - v1	210-105	1φ3W
u1 - u2, v1 - v2	105	1φ2W

- * 出荷時タップ 1次420V
2次210-105V (1φ3W)
- * 混触防止板付 (ケース内接地)
- * ケース底部に一部通気孔を装備
- * ハンドル (タゲン) : A-485-4-1 (キ-No.R200)
- * 蝶番 (タゲン) : B-1078-14

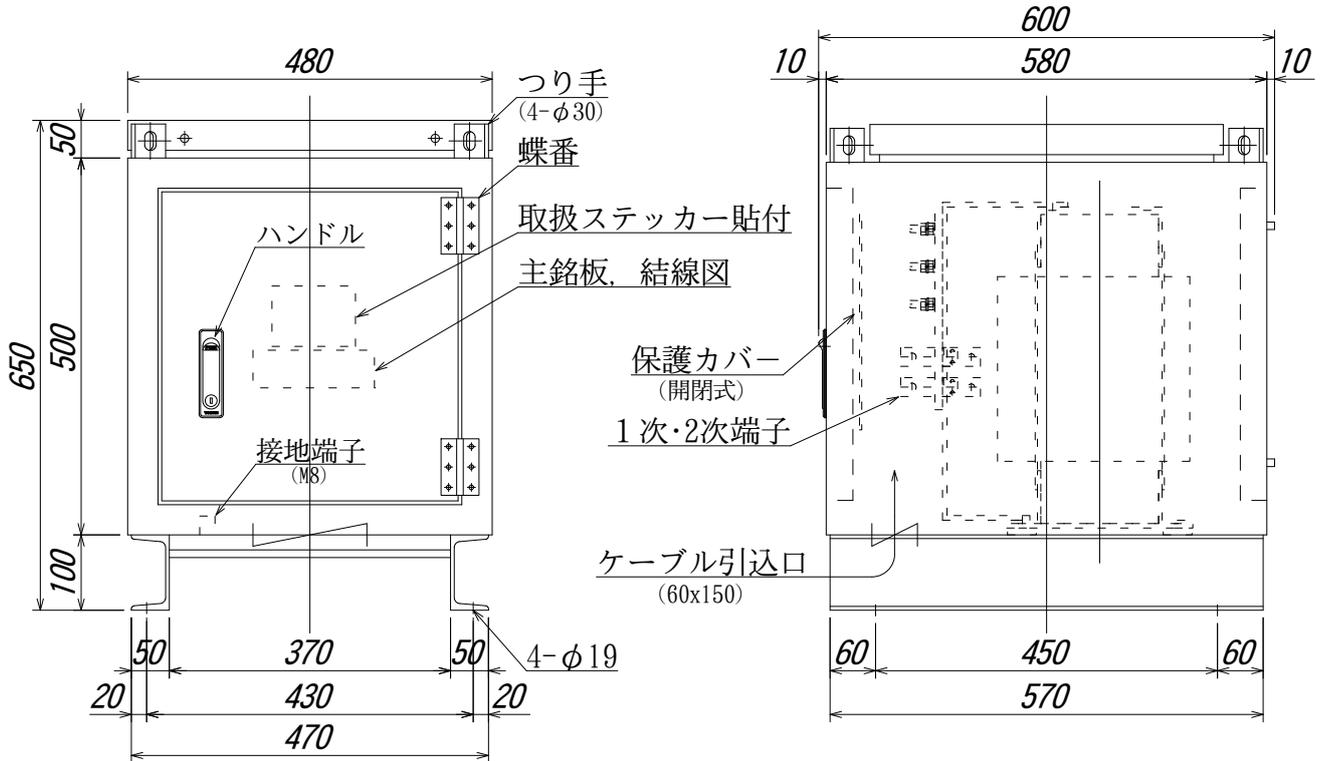

HDH-30(保護カバー付仕様)	
符号 MARK	年,月,日 DATE
記事 CONTENTS	
変更 CHANGE	
名称 TITLE	屋外防雨型ケース入乾式変圧器 HDH-30

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW
単位 UNITS	15.05.13	内田	野田	内山	古田
尺度 SCALE	/				