


乾式変圧器

結線図 \triangle



接続	電圧	
$u_2 - u_1$	210-105 V	1 ϕ 3W
$u_1 - u_2, u_1 - u_2$	105 V	1 ϕ 2W

相数	1	相
周波数	50/60	Hz
容量	50	kVA
1次電圧	F440-R420-F400/ F220-R210-F200	V
2次電圧	210-105/105 (1 ϕ 3W, 1 ϕ 2W共用)	V
2次電流	238 / 476	A
耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM 1310	

\triangle 総質量	320	kg
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上げ	
備考		





* 出荷時タップ 1次420V
2次210-105V (1 ϕ 3W)

* 混触防止板付 (ケース内接地)
* ケース底部に一部通気孔を装備

\triangle * ハンドル (タケソ) : A-485-4-1 (キ-No.R200)
* 蝶番 (タケソ) : B-1078-14

1次・2次端子

吊り手部詳細

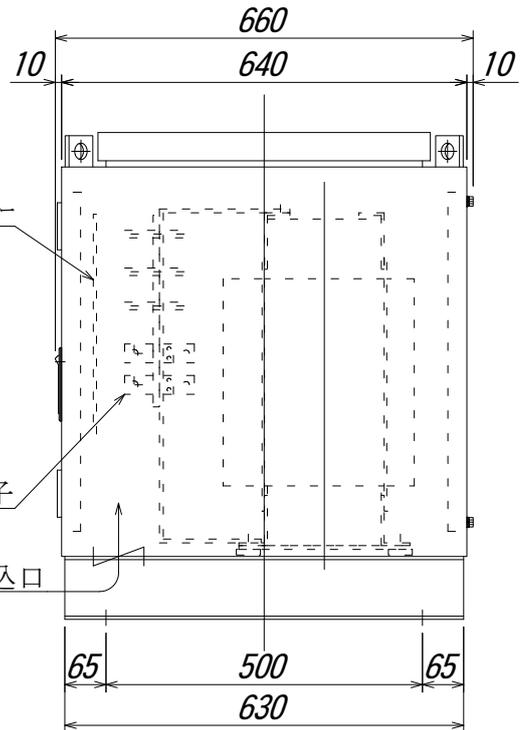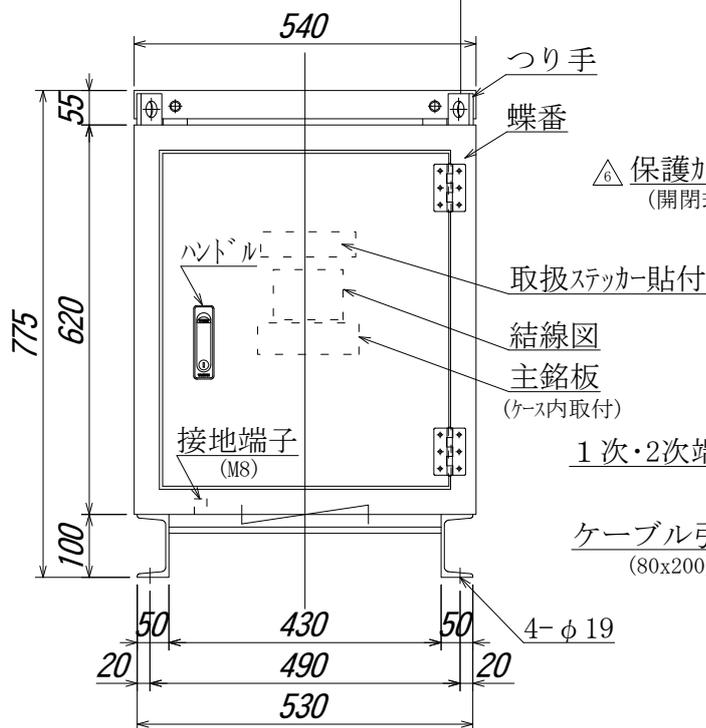

\triangle	'24.10.31	保護カバー追加	内山
\triangle	'17.11.13	結線図電圧表示へ変更	内山
\triangle	'14.11.26	ハンドル型式変更	富田

符号 MARK	年,月,日 DATE	記 事 CONTENTS	変 更 CHANGE
---------	------------	--------------	------------

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE
単位 UNITS	'98.03.17	玉井	黒岩	野田		屋外用防雨型ケース入乾式変圧器 HDH-50
尺度 SCALE						