


結線図

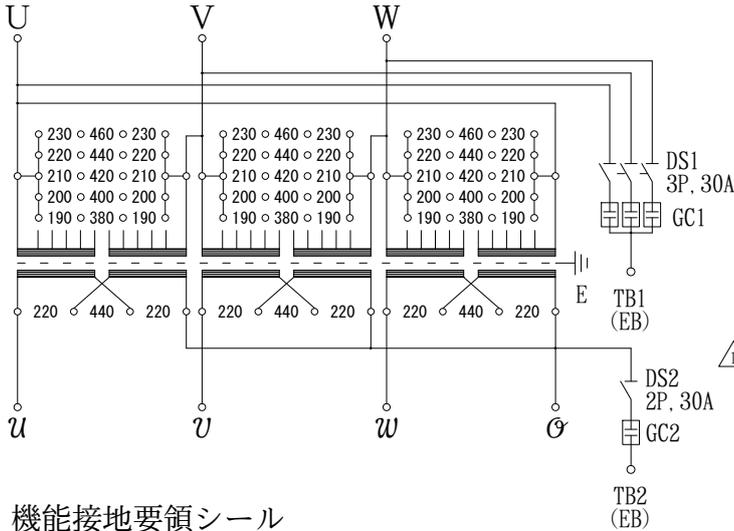

乾式変圧器


相数	3	相
周波数	50/60	Hz
容量	30	kVA
1次電圧	F460-R440-F420-F400-380 / F230-R220-F210-F200-190	V
2次電圧	440/220	V
2次電流	39.4/78.7	A
耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
△ 総質量	265	kg
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上げ	
備考		

機能接地要領シール

負荷に漏電遮断器を使用される場合下記の要領にて機能接地を行って下さい。

1. 1次側給電にて使用される場合  
DS1を「OFF」、DS2を「ON」にしTB2(EB)にB種接地を行って下さい。
  2. 2次側給電にて使用される場合  
DS1を「ON」、DS2を「OFF」にしTB1(EB)にB種接地を行って下さい。
- 注: DSを「ON」、「OFF」する場合は必ず電源を切って行って下さい。  
又、EBの接地は必ず行って下さい。(E端子にて接地を共用する事も出来ます。)

つり手部詳細

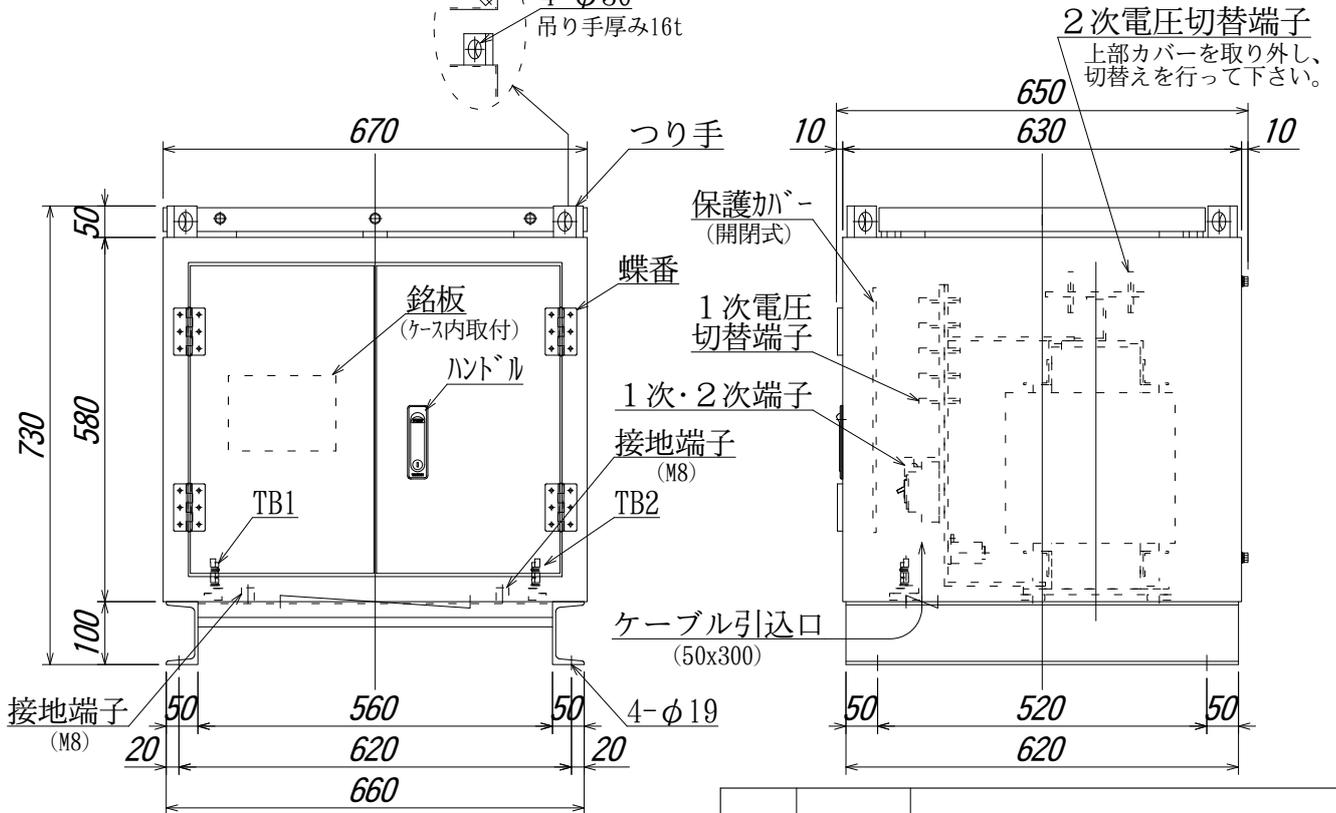

△	16.11.07	質量実測値へ変更	川本
符号 MARK	年,月,日 DATE	記 事 CONTENTS	
変 更		CHANGE	

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE
単位 UNITS	16.09.24	内田	野田	内山		屋外防雨型ケース入乾式変圧器 HDTG-30C
尺度 SCALE						