


### 結線図


接続	電圧(V)
4-3	F220
4-2	R210
4-1	F200

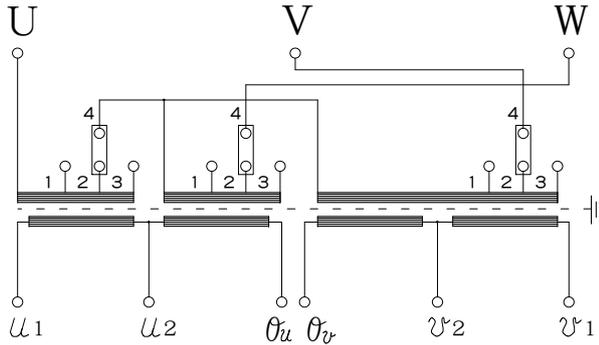

## H種乾式変圧器 スコット結線

相数	3/2	相
周波数	50/60	Hz
容量	30	kVA
1次電圧	3φ3W F220-R210-F200 V	
1次電流	82.5 A	
2次電圧	1φ3W 210-105 V x2回路	
2次電流	71.4 A x2回路	
耐熱クラス	H	
総質量	290	kg
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上	



### 端子板

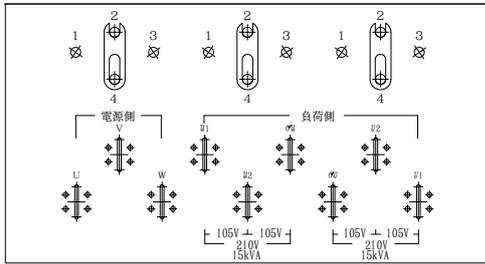

#### 備考

- \* 混触防止板付 (ケース内接地)
- \* ハンドル (タゲン:A-485-4-1.キ-NoR200)
- \* 蝶番 (タゲン:B1078-14)
- \* ケース板厚 2.3mm

#### 1次、2次端子

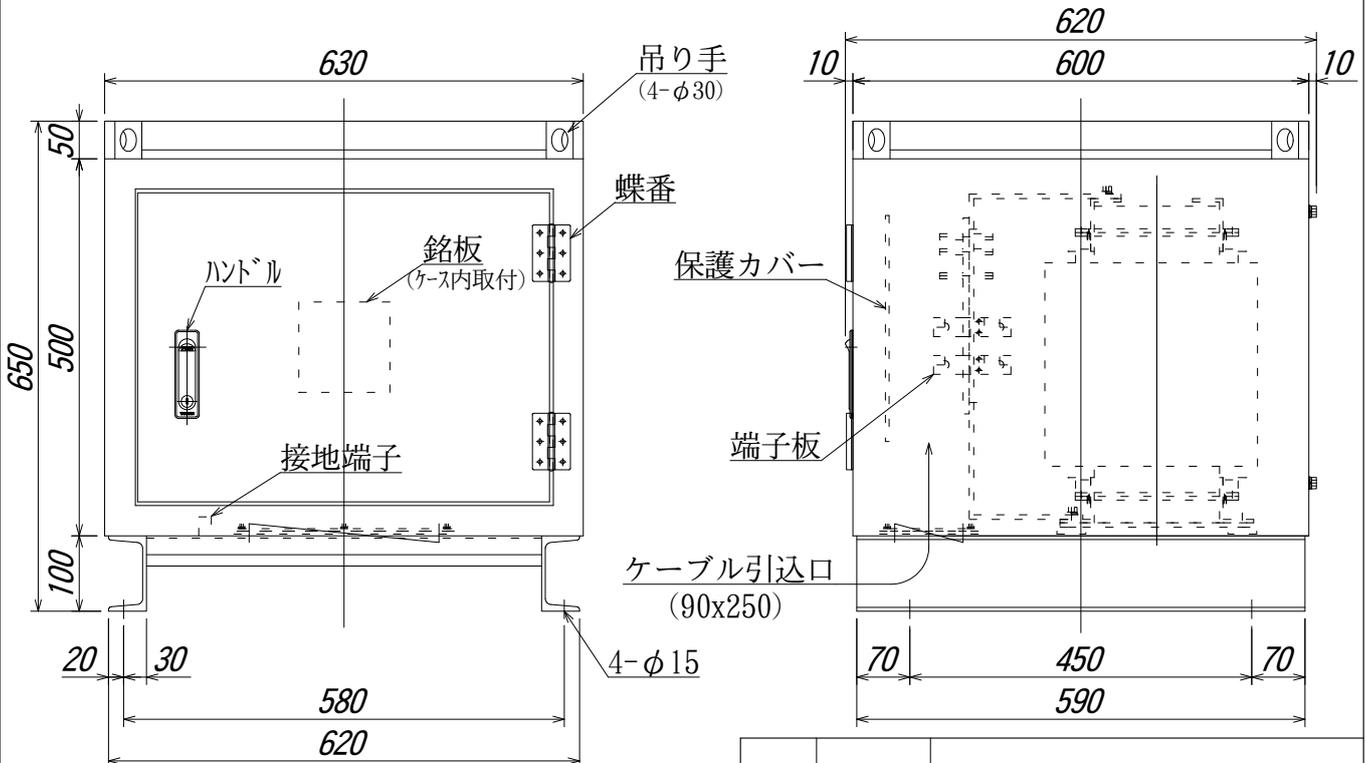

[接地線サイズについて]  
接地端子はC種接地とし、  
5.5sq以上を使用してください。

符号 MARK	年,月,日 DATE	記事 CONTENTS
		変更 CHANGE

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE
単位 UNITS	13.10.15	内田	野田	富田		屋外防雨型ケース入乾式変圧器 HTH-T30
尺度 SCALE						