


結線図

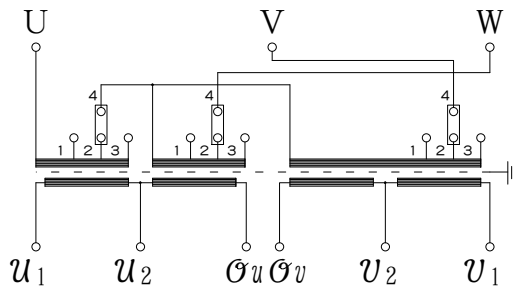


接続	電圧(V)
4-3	F220
4-2	R210
4-1	F200

屋外用H種乾式変圧器 スコット結線

相数	3/2	相
周波数	50/60	Hz
容量	50	kVA
1次電圧	3φ3W F220-R210-F200	V
2次電圧	1φ3W 210-105 V x 2回路	
2次電流	119 A x 2回路	
耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
△ 総質量	400	kg
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上げ	
備考		

端子板

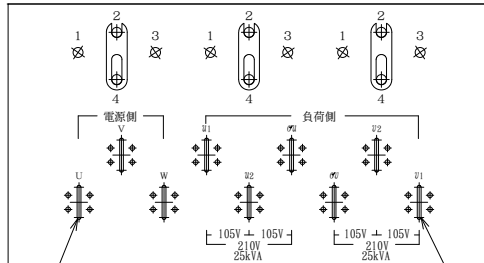




1次端子

2次端子

- * 出荷時タップ 210 V
- * 混触防止板付 (ケース内接地)
- * ケース底部に一部通気孔を装備
- * ハンドル (タケン: A-485-4-1, キ-No.R200)
- * 蝶番 (タケン: B1078-14)
- * ケース板厚 2.3mm

1次, 2次端子

吊り手部詳細

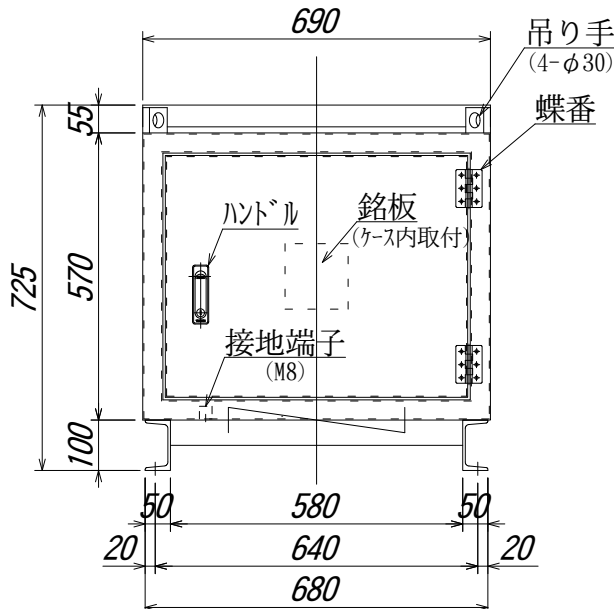

保護カバー
(開閉式)

端子板

ケーブル引込口
(150x350)

4-φ19

[接地線サイズについて]
接地端子はC種接地とし、
5.5sq以上を使用してください。

△	13.12.10	質量実測値へ変更	立石
符号 MARK	年, 月, 日 DATE	記 事 CONTENTS	
		変 更 CHANGE	

第三角法 3' RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE
単位 UNITS	13.11.07	内田	野田	内山		屋外防雨型ケース入乾式変圧器 HTH-T50
尺度 SCALE						