



結線図

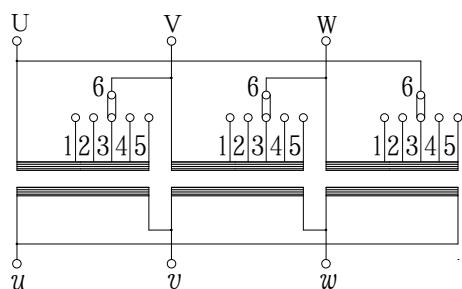


接続	電圧 (V)
6 - 5	F460 V
6 - 4	R440 V
6 - 3	F420 V
6 - 2	F400 V
6 - 1	380 V

端子板

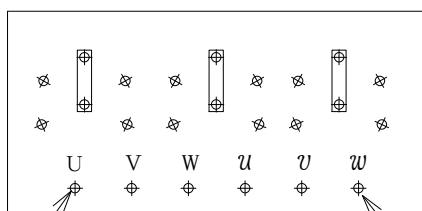

1次端子
M6

2次端子
M6

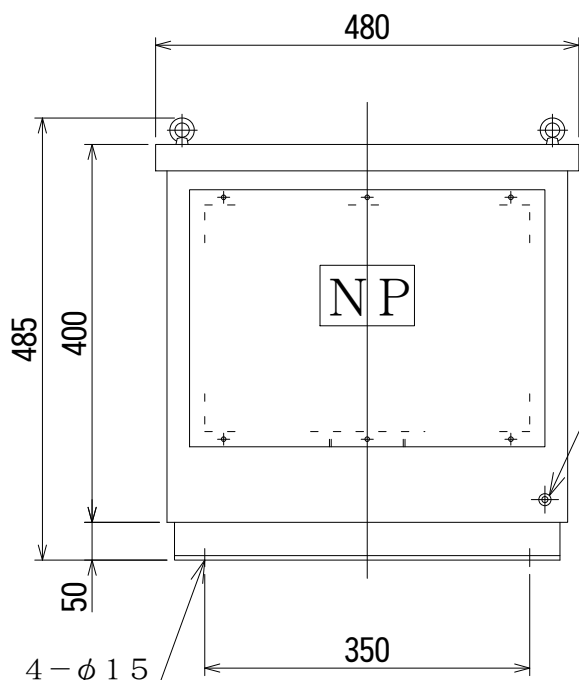


接地端子
(M8)

ケーブルコーミング
(40x100 角孔)

屋外用乾式変圧器 連続定格

容量	5	kVA
相数	3	φ
周波数	50/60	Hz
1次電圧	F460-R440-F420-F400-380	V
2次電圧	210	V
2次電流	13.7	A
耐熱クラス	H	種
質量	75	kg
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
備考	＊ アイボルト、ケース外面取付ボルトはSUS製 ＊ ケース底部には、一部通気孔を設ける。 ＊ 出荷時タップ 440V	

箱体塗装色 内外面共 5Y7/1

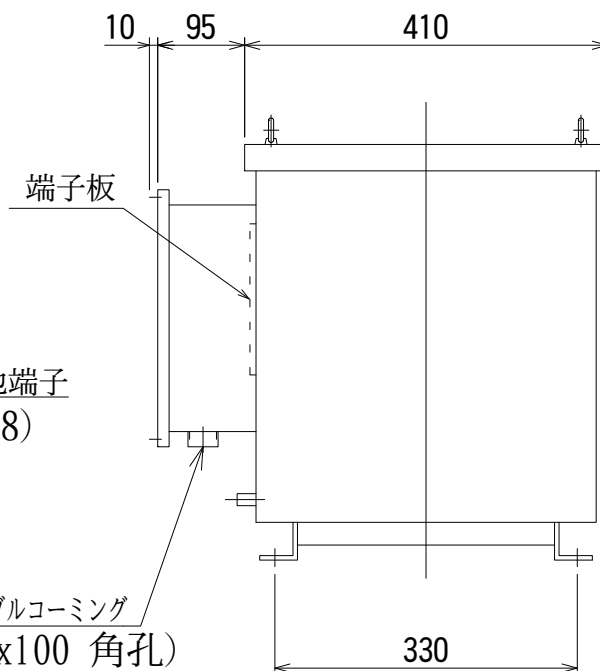

製造番号：03X264 (1台)

製造番号：01X040-1/2 (2台)

符号 MARK	年, 月, 日 DATE	記 事 CONTENTS
		変 更 CHANGE
名称 TITLE	屋外防雨型ケ-ス入乾式変圧器 HTS-Y5	

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW
単位 UNITS	'01.10.03	内田	野田	梅崎	
尺度 SCALE					