

| 電圧種別 | 配線方式 | 配線の色 | | | |
|------|-------|------|------------|-------------|-----|
| | | 赤 | 白 | 黒 | 青 |
| 低圧 | 三相3線式 | 第1相 | 接地側 第2相 | 非接地側 第2相 | 第3相 |
| | 単相2線式 | 第1相 | 接地側 第2相 | 非接地側 第2相 | — |
| | 単相3線式 | 第1相 | 中性相 | 第2相 | — |


(注)配線の並びが左右の場合は左から、上下の場合は上から、遠近の場合は近いほうから、赤、白、黒(青)の序列で配列する。

分電盤仕様


| 項目 | 仕様 | |
|--------------------|----------------------------|---------------|
| 使用鋼板 及び 使用鋼材 | 箱体 | SPC-1.6t (鋼板) |
| | 扉 | SPC-1.6t (鋼板) |
| | 機器取付板 | 木板-15t |
| ハンドル 取手 | 錠収納式平面ハンドル/南京錠取付け可能 埋込式 | |

| 塗装面 | 塗装色 |
|-----|----------------------|
| 外面 | マツダ 5Y7/1 (ライム・グリーン) |
| 内面 | マツダ 5Y7/1 (ライム・グリーン) |

概算総重量：20 kg

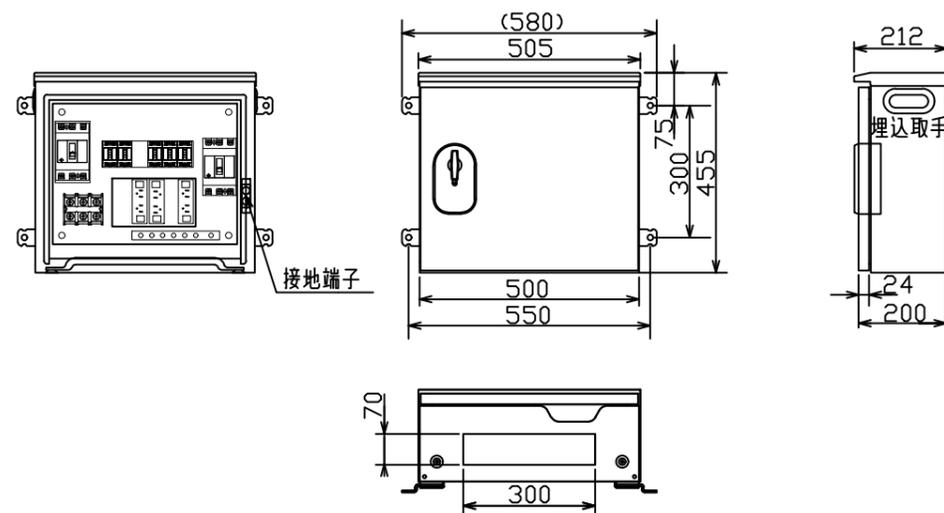

1Φ3W210-105V

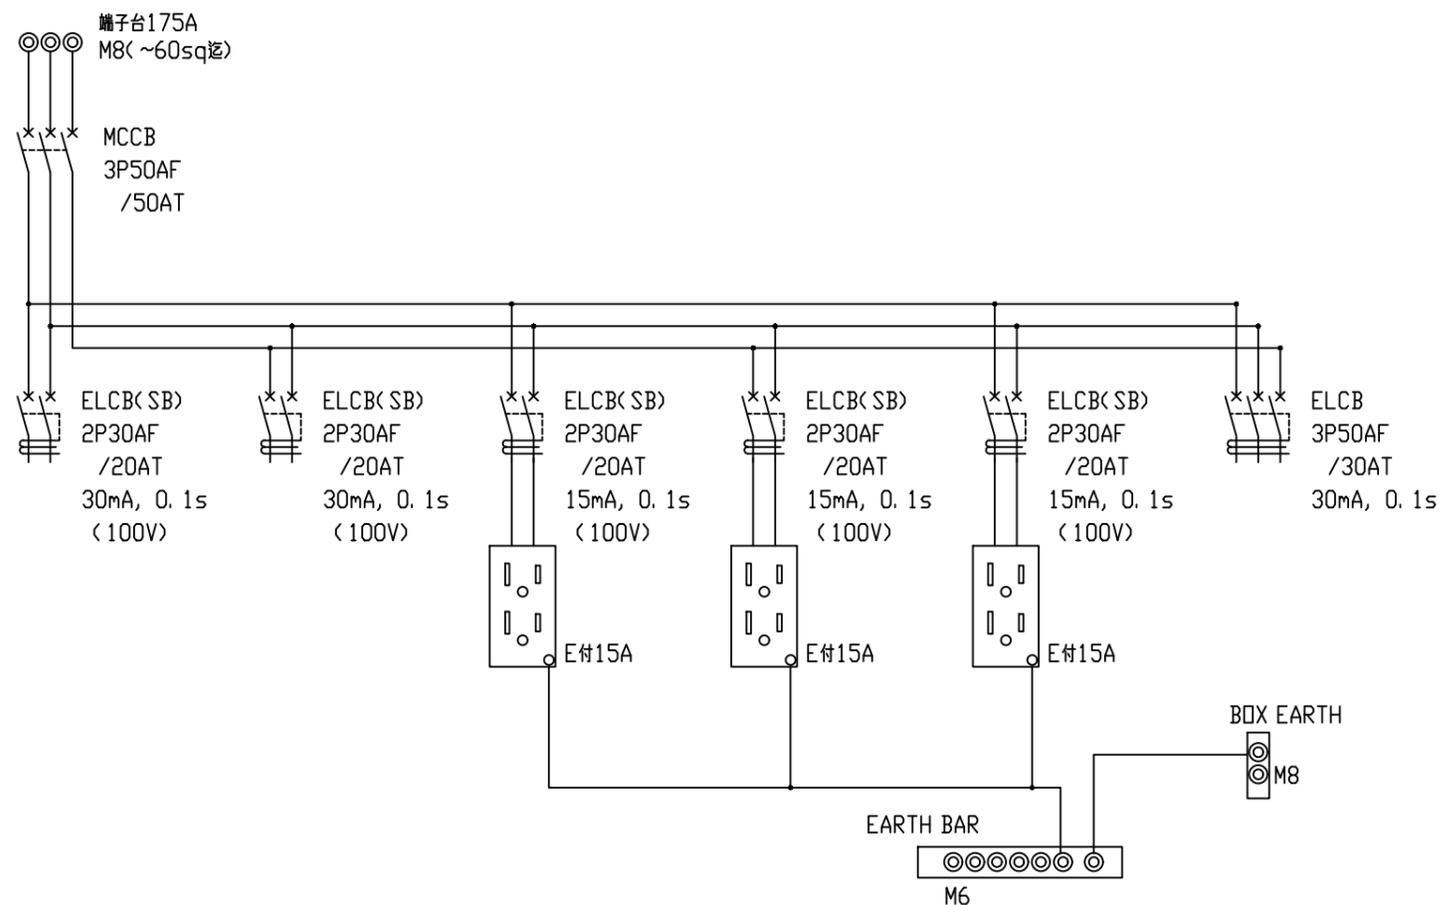

| | | | | |
|--|----------|---|----------|-----|
| | |  品名 S53-5E WATANABE DENKI CO, LTD. | 工事名 | 殿 |
| | 25.06.02 | | 25.06.02 | 受注先 |