



結線図

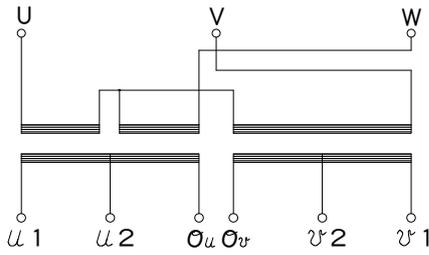


端子板

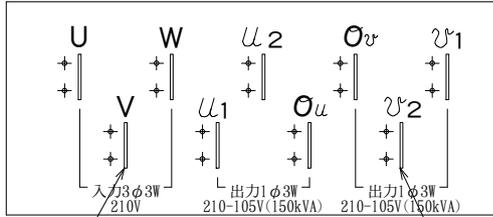

1次端子


2次端子

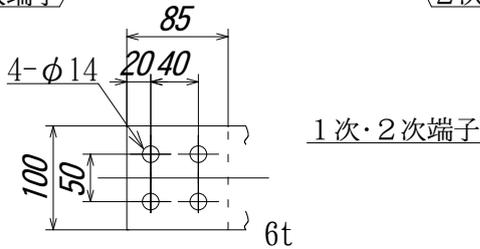

屋外用乾式変圧器 連続定格

容量	300	kVA
相数	3/2	φ
周波数	60	Hz
1次電圧	3φ3W 210	V
2次電圧	1φ3W 210-105	Vx2回路
2次電流	714	Ax2回路
耐熱クラス	H	
質量	1700	kg
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
備考	* アイボルト、ケース外面取付ボルトはSUS製 * ケース底部には、一部通気孔を設ける。	

箱体塗装色 内外面共 5Y7/1

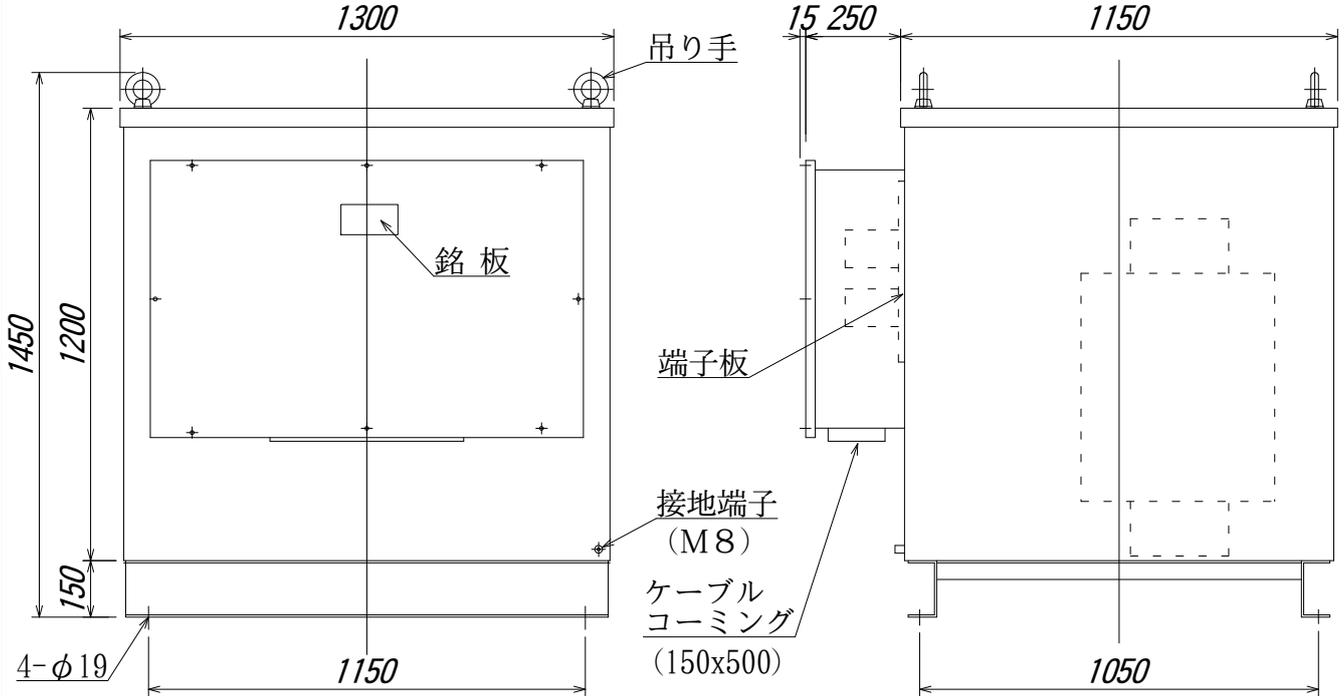

製造番号：058370 (1台)

△	11.01.15	質量実測値へ変更
符号 MARK	年,月,日 DATE	記 事 CONTENTS
変 更		CHANGE

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE
単位 UNITS	05.08.17	高橋	黒岩	富田		屋外用防雨形ケース入乾式変圧器 HTS-T300
尺度 SCALE						