

電圧種別	配線方式	配線の色			
		赤	白	黒	青
低圧	三相3線式	第1相	接地側 第2相	非接地側 第2相	第3相
	单相2線式	第1相	接地側 第2相	非接地側 第2相	—
	单相3線式	第1相	中性相	第2相	—

(注)配線の並びが左右の場合は左から、上下の場合は上から、遠近の場合は近いほうから、赤、白、黒(青)の序列で配列する。


分電盤仕様

項目	仕様	
使用鋼板 及び 使用鋼材	箱体	SPC-1.6t (鋼板)
	扉	SPC-1.6t (鋼板)
	機器取付板	木板-15t
ハンドル	錠収納式平面ハンドル/南京錠取付け可能	
取手	埋込式	

塗装面	塗装色
外面	マツダ 5Y7/1 (ライム・グリーン)
内面	マツダ 5Y7/1 (ライム・グリーン)

概算総重量：40 kg

3Φ3W(1Φ3W)

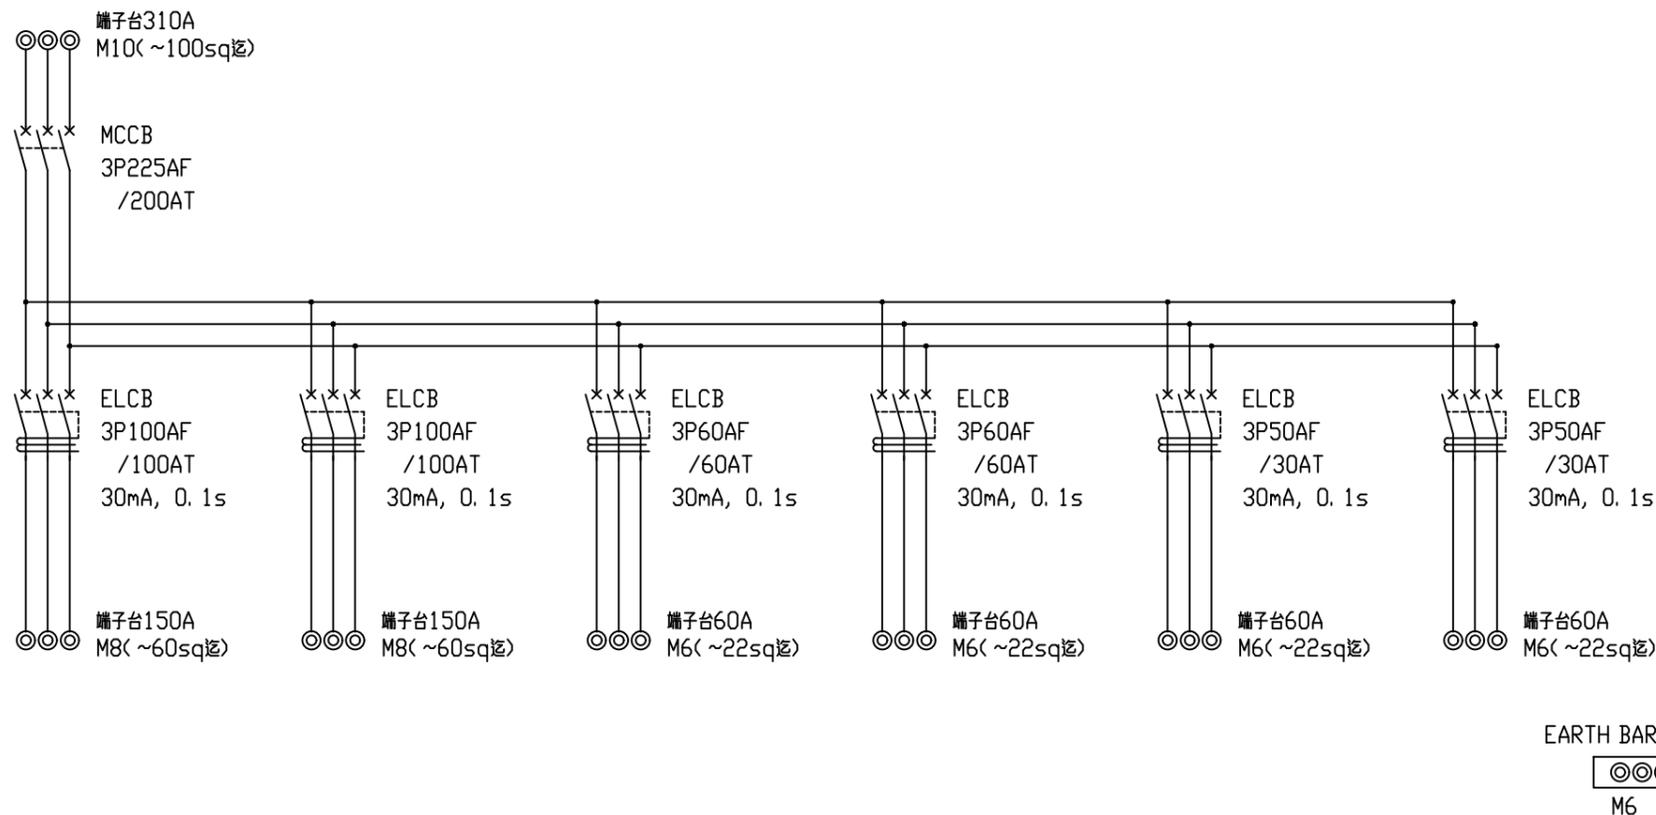

25.06.02	渡辺 勝	品名	L200-6	工事名	殿
25.06.02	渡辺 勝		WATANABE DENKI CO, LTD.	受注先	殿