


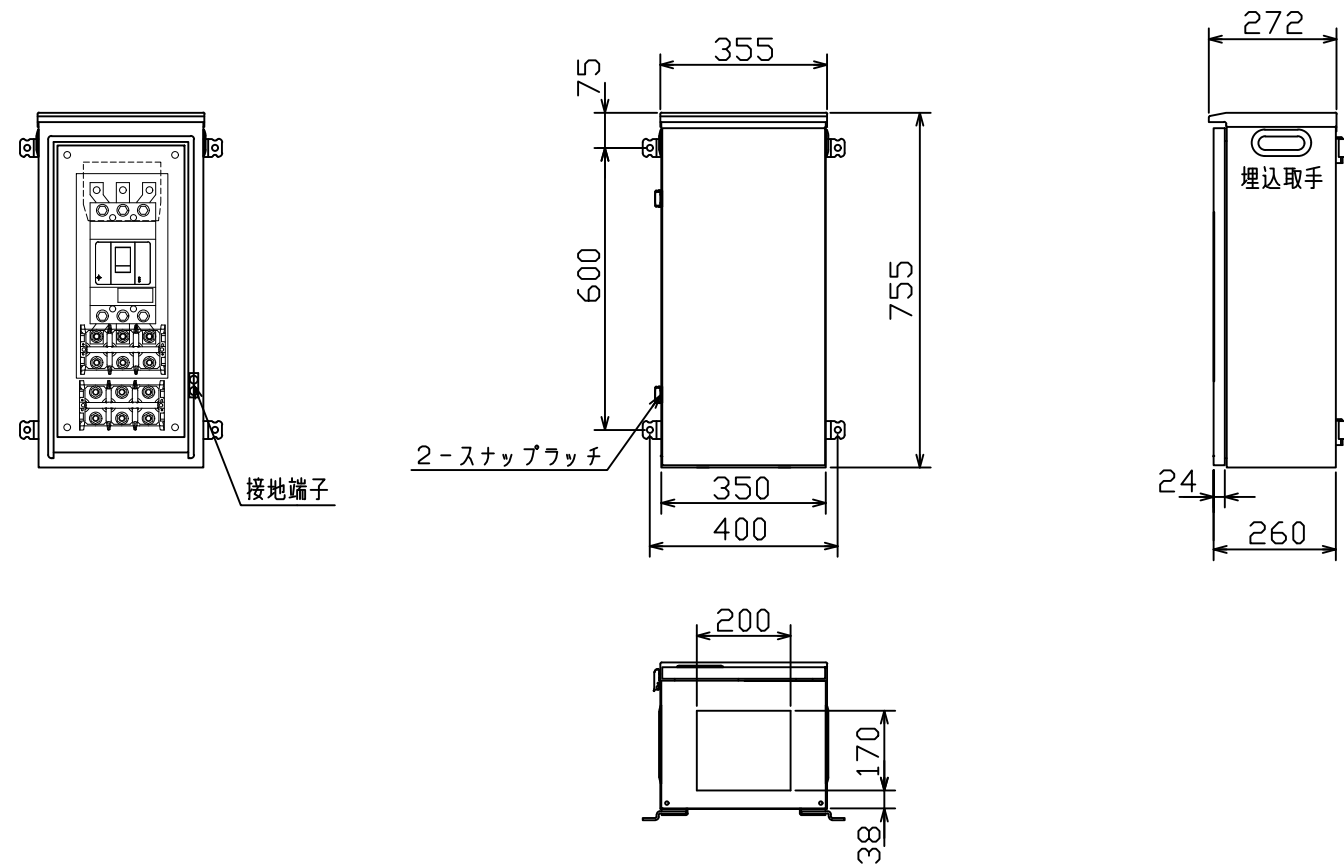

| 電圧種別 | 配線方式  | 配線の色 |            |             |     |
|------|-------|------|------------|-------------|-----|
|      |       | 赤    | 白          | 黒           | 青   |
| 低圧   | 三相3線式 | 第1相  | 接地側<br>第2相 | 非接地側<br>第2相 | 第3相 |
|      | 単相2線式 | 第1相  | 接地側<br>第2相 | 非接地側<br>第2相 | —   |
|      | 単相3線式 | 第1相  | 中性相        | 第2相         | —   |

(注)配線の並びが左右の場合は左から、上下の場合は上から、遠近の場合は近いほうから、赤、白、黒(青)の序列で配列する。


分電盤仕様

| 項目                 |       | 仕様            |
|--------------------|-------|---------------|
| 使用鋼板<br>及び<br>使用鋼材 | 箱体    | SPC-1.6t (鋼板) |
|                    | 扉     | SPC-1.6t (鋼板) |
|                    | 機器取付板 | SPC-2.3t (鋼板) |
| 扉開閉                |       | スナップラッチ       |

| 塗装面 | 塗装色                  |
|-----|----------------------|
| 外面  | マツダ 5Y7/1 (ライム・グリーン) |
| 内面  | マツダ 5Y7/1 (ライム・グリーン) |

概算総重量： 40 kg

3Φ3W(1Φ3W)

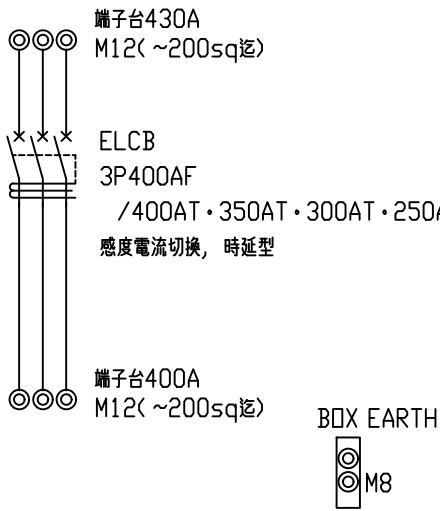

|  |            |                          |            |                         |     |   |  |
|--|------------|--------------------------|------------|-------------------------|-----|---|--|
|  |            | <div>渡<br/>辺<br/>勝</div> | 品名         | P 4 0 0 - 1             | 工事名 | 殿 |  |
|  | 25. 06. 02 |                          | 25. 06. 02 | WATANABE DENKI CO, LTD. | 受注先 | 殿 |  |